


StreetSiren Jeweller

Draadloze sirene met led-frame.




Voor gebruik is een Ajax-hub nodig.
U vindt gedetailleerde informatie over
het apparaat via de volgende link:




ajax.systems/support/devices/streetsiren/



Caratteristiche principali




Instelbaar volume van 85 tot 113 dB




Vertraging en indicatie van de
verandering van de beveiligingsmodus




Beschermingsklasse IP54




Beheer op afstand
en installatie via de app




Instelbare alarmduur: van 3 sec tot 3 min



Meldingen van geopende deuren




Gemakkelijk te installeren of vervangen



Verbinden via een QR-code

Werkingsprincipe

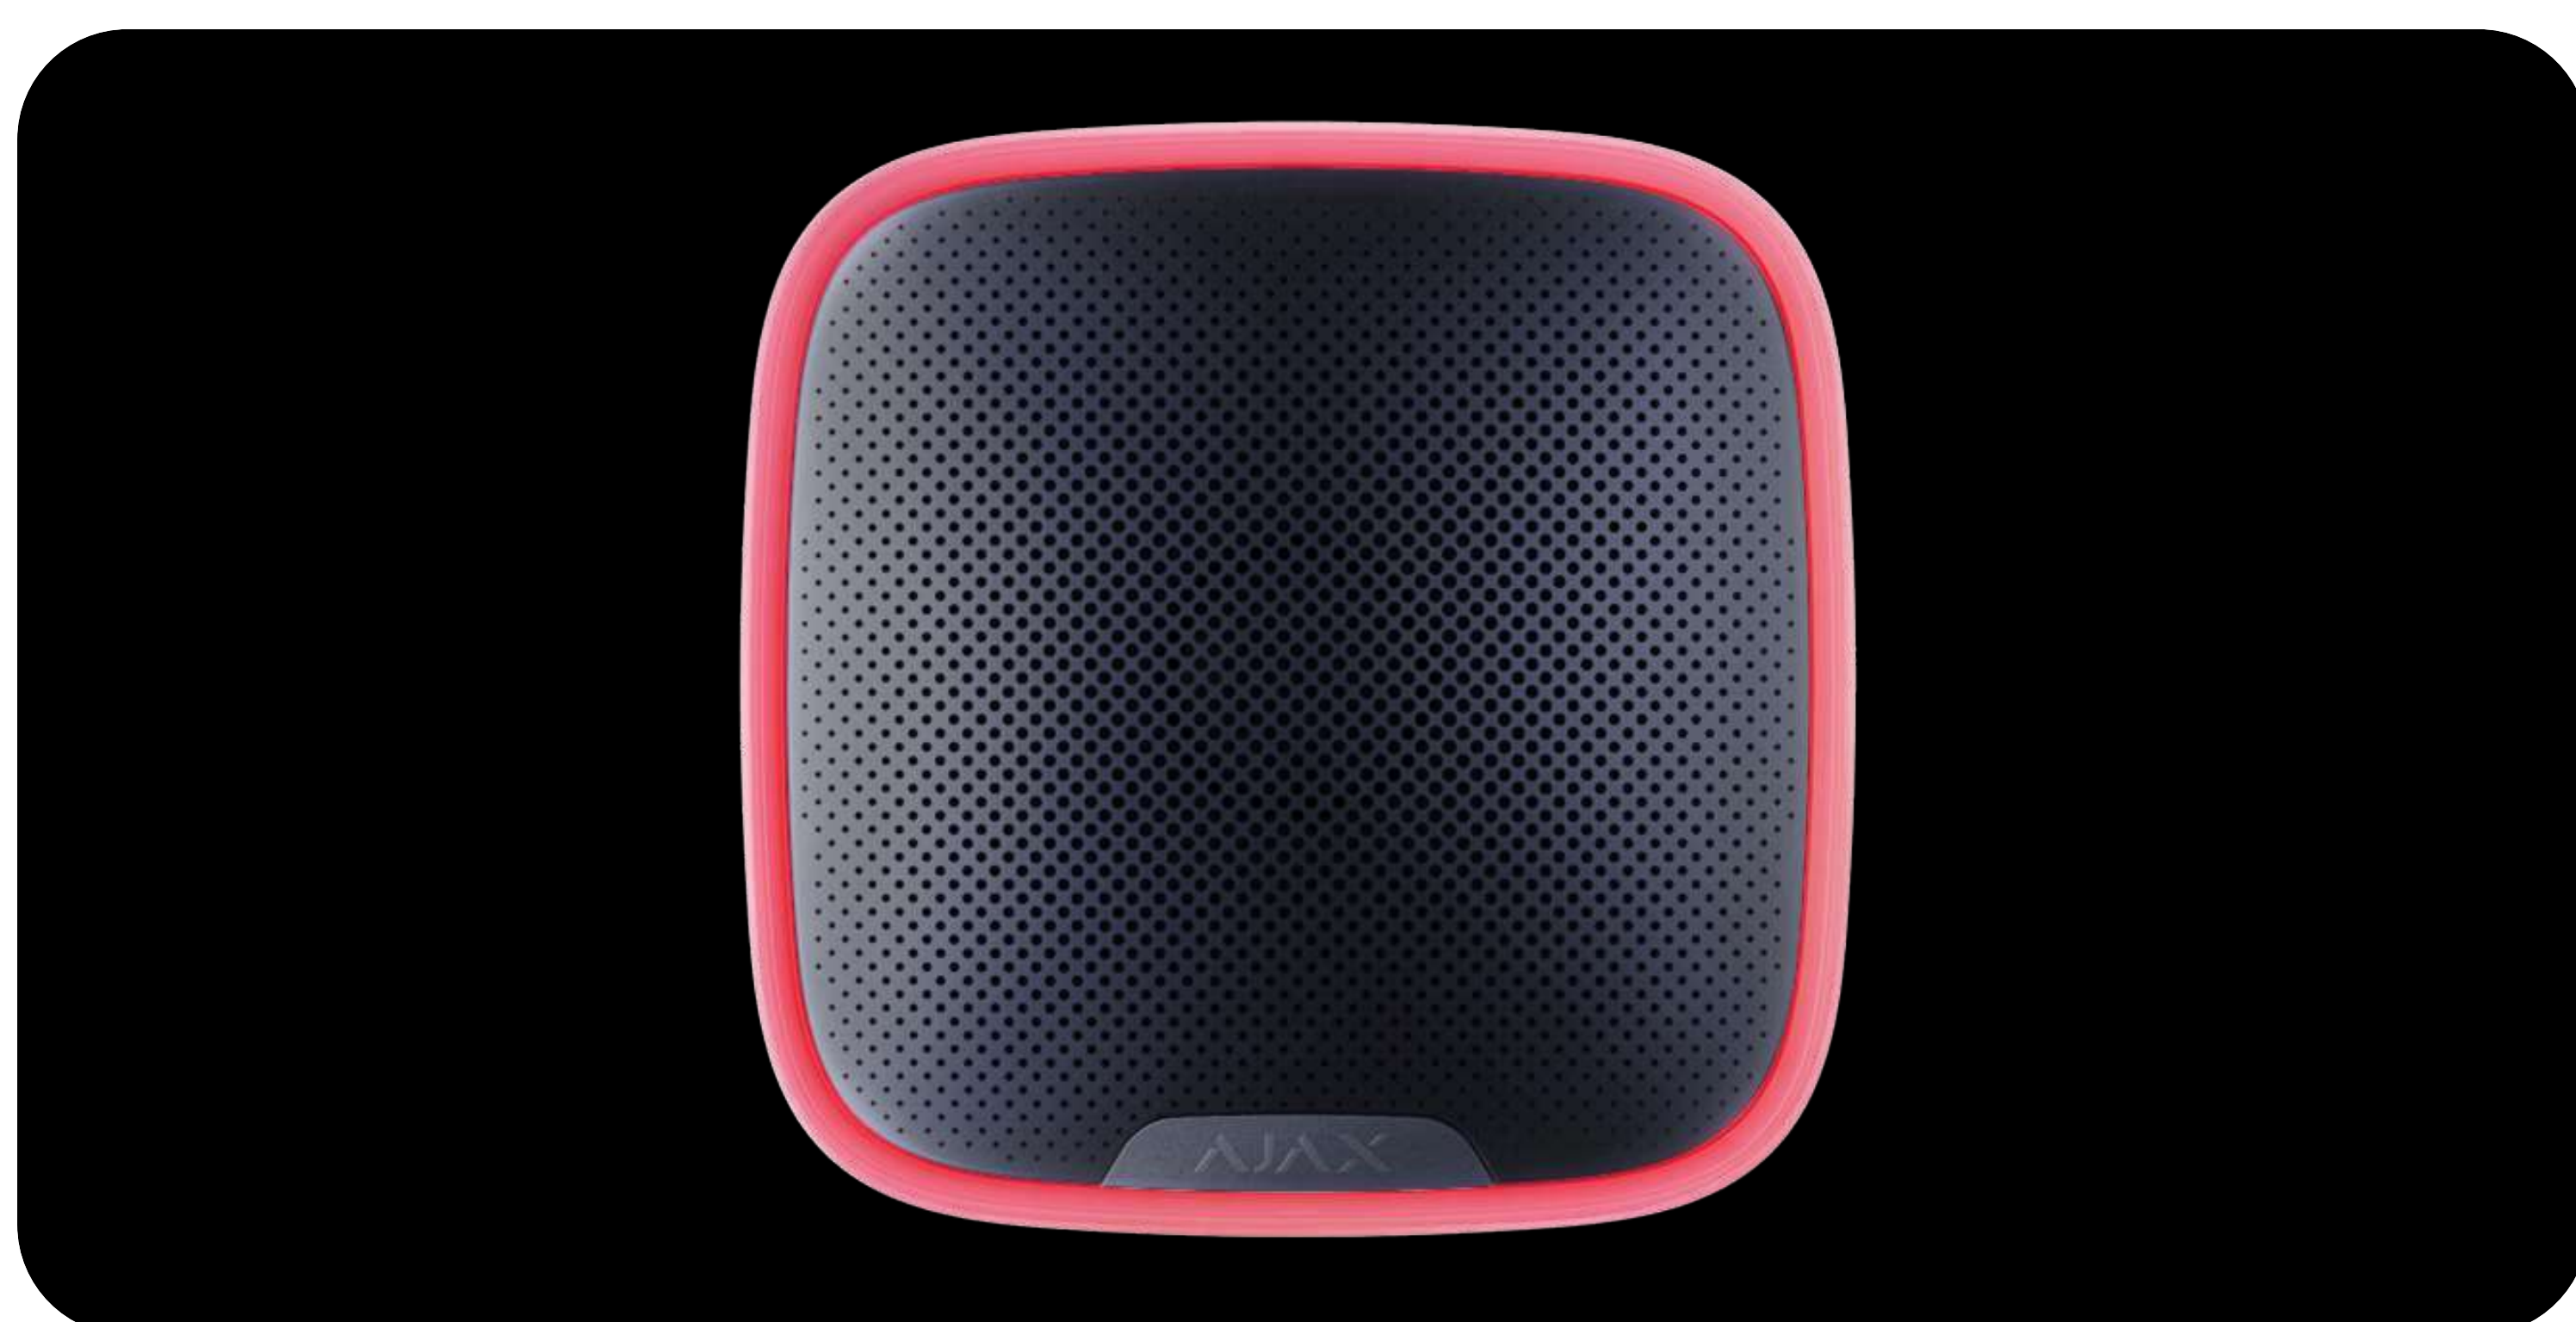

Geeft informatie over de alarmen

De sirene reageert in minder dan één seconde op sabotage-alarmen en alarmen van het beveiligingssysteem. De sirene is luid genoeg om inbrekers af te schrikken en om de aandacht van de bureu te trekken.

Dient als indicator van de beveiligingsstatus

Het ledlampje van de sirene meldt dat het alarm van de faciliteit is ingeschakeld en een geluid geeft de **Vertragingstijd bij binnenkomst/vertrek** aan. Dit zijn nuttige functies voor de gebruikers die het beveiligingssysteem met een bediendeel of afstandsbediening beheren.



Meldt het openen van een deur

Wanneer de **belfunctie** is ingeschakeld, maakt de sirene een speciaal geluid om aan te geven dat de openingsdetectoren geactiveerd zijn terwijl het systeem is uitgeschakeld. De functie wordt, bijvoorbeeld, gebruikt in winkels om het personeel te laten weten dat er iemand binnenkomt.



Jeweller


communicatietechnologie



Jeweller is een **draadloos tweerichtingsprotocol** dat voor een snelle en betrouwbare communicatie tussen de hubs en apparaten zorgt. Het protocol verzendt direct alarmen met veel gegevens: beveiligingsbedrijven en gebruikers weten dan wie het alarm van het gebouw heeft in- of uitgeschakeld en wanneer.

Jeweller beschikt over **versleuteling** en **authenticatie** om vervalsing te voorkomen en heeft een **detectiefunctie** om de status van de apparaten in realtime te tonen. Met een draadloos communicatiebereik **tot 1500 m** tussen StreetSiren en de hub (of signaalversterker) is Jeweller klaar om gebouwen te beschermen en om **de beste gebruikerservaring** te leveren voor zowel eindgebruikers als installateurs.

Technische specificaties

Naleving van de normen	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017	Compatibiliteit	Hubs alle Ajax-hubs Signaalversterkers alle radiosignaalversterkers van Ajax
Communicatie met bedieningspaneel of signaalversterkers	 Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) ≤ 20 mW Communicatiebereik tot 1500 m In de zichtlijn Detectie-onderzoeksperiode 12–300 sec Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app Bescherming tegen vervalsing Verificatie van het apparaat	Functies	Alarmtype geluid en licht Volume van het alarm van 85 tot 113 dB op een afstand van 1 m Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app Duur van het alarm van 3 sec tot 3 min Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app Frequentie van het sirenegeluid 3,5 ± 0,5 kHz Bel De sirene maakt een speciaal geluid om te waarschuwen dat de openingsdetectoren zijn geactiveerd wanneer het systeem is uitgeschakeld

<p>Voeding</p> <p>Hoofdvoeding 4 × CR123A-batterij Vorgeïnstalleerd</p> <p>Externe voeding 12 V$\overline{=}$, 1,5 A</p> <p>Levensduur van de batterij tot 5 jaar</p>	<p>Installatie</p> <p>Temperatuurbereik van -25 °C tot +60 °C</p> <p>Luchtvochtigheid tot 95%</p> <p>Beschermingsklasse IP54</p>
<p>Behuizing</p> <p>Kleuren wit, zwart</p> <p>Afmetingen 75 × 76 × 27 mm</p> <p>Gewicht 97 g</p> <p>Antisabotage sabotagebeveiliging Geactiveerd als de behuizing van het apparaat wordt geopend.</p> <p>versnellingsmeter Geactiveerd wanneer iemand het apparaat probeert te verplaatsen of te ontkoppelen.</p>	<p>Volledige set</p> <p>StreetSiren Jeweller 4 × CR123A-batterij Vorgeïnstalleerd SmartBracket Installatieset Snelle setup handleiding</p>