

ExiLED M ST LED 44m 230 V, 1 uur

De ExiLED is een elegante noodverlichtingsarmatuur, uitgevoerd in aluminium en plexiglas, voor binnenopstelling. **De ExiLED** is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, cafés en restaurants.

De unieke rasterlaagtechnologie zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele lichtverdeling op het bord.

DE ExiLED is geschikt voor zowel nieuwbouw-als renovatieprojecten. Armatuur en pictogram dienen apart te worden besteld.

De ExiLED wordt geleverd met productvarianten voor een leesafstand van 22 en 34 meter (zie aparte databladen).

De ExiLED is instelbaar als maintained/non-maintained.

De ExiLED is voorzien van interfaces voor;

- Draadloos
- eBus
- Potentiaalvrij
- DALI



Belangrijkste kenmerken

- Uitgangsbord met dimfunctie en led-verlichting
- Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur
- Te realiseren opties* - geleverd met insteekmodule, draadloos eBus, DALI of potentiaalvrij
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Leesafstand 34 meter
- Technische levensduur van LED > 100 000 uur
- Eenvoudige en snelle montage en onderhoud
- * Apart te bestellen


Technische gegevens

Leesafstand, uitgangsbord	Dubbelzijdig 44 m
oltage	220-240 V AC/50-60 Hz
Stroomverbruik	3,9 W/4,2 VA
Accu	3,6 V/1,2 Ah NiMH
Accubescherming	Bescherming tegen overbelasting/diepe ontlading
Back-uptijd accu	1 uur
Lichtbron	21 witte LED's
Technische levensduur (lichtbron)	> 50 000 uur
Lichtopbrengst	195/240 lm
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Vochtigheid	Tot 95%
IP-klasse	IP40
Afmetingen	455 x 53 x 322 mm
Gewicht	816 gr. (zonder plexiglas) / 2136 gr. (met plexiglas)
Kleur	Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Materialen	Aluminium/plexiglas
Bevestigingsmethode	Plafond, muurbeugel, hang- en pendelmontage

Artikelnr.	Omschrijving
290131	ExiLED M ST LED 44m 230 V 1 uur

Accessoires	
290130.1	ExiLED-pictogram 44m dubbelzijdige pijl D
290130.2	ExiLED-pictogram 44m dubbelzijdige pijl R
290130.3	ExiLED-pictogram 44m dubbelzijdige pijl U
290130.4	ExiLED-pictogram 44m dubbelzijdige pijl D
290130.5	ExiLED-pictogram 44m dubbelzijdige pijl R
290130.6	ExiLED-pictogram 44m enkelzijdige pijl L
290130.7	ExiLED-pictogram 44m dubbelzijdige pijl U
290180	Accu, 3,6 V/1,2 Ah NiMH
290131.STR	ExiLED 44 diodematrix
290186	Exi-/MaxLED muurbeugel
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290191	Exi-/MaxLED kabelophangset 4 m
290188	ExiLED afstandhouder voor plafondmontage
290194	ExiLED 44 beschermingsrooster
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.17	Insteekmodule Wireless Exi-/MaxLED
290091.3	Insteekmodule DALI

MAATSCHETS

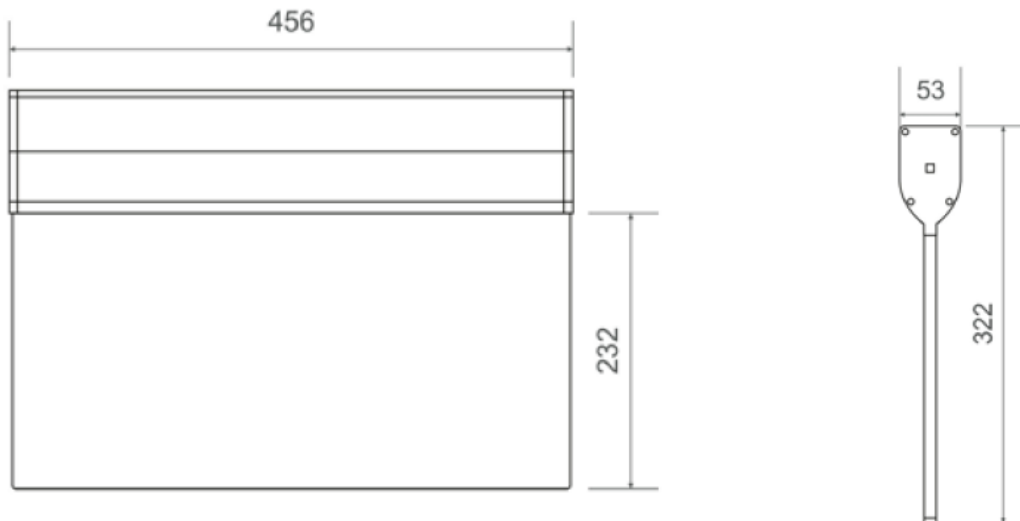

Voor meer informatie:

www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland
Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH Rosmalen
EL.bnl@honeywell.com

ExiLED 44| Rev.1 06/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell